


Bacafleks

www.megaroncati.com.tr

Termoplastik Baca ve Duvar Dibi Su Yalıtımı

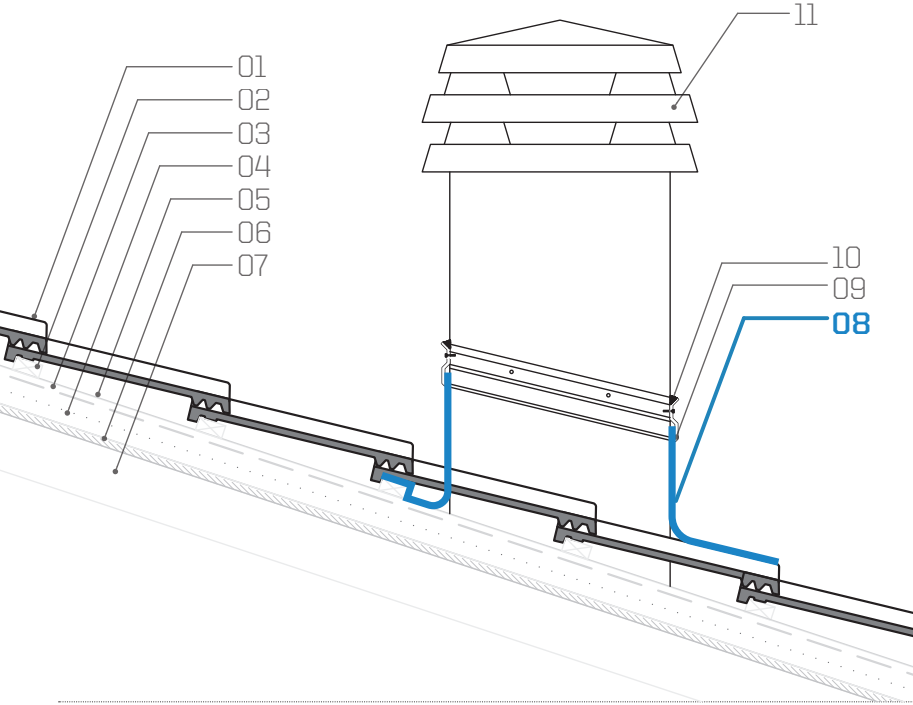

- 01 - MEGARON S KİREMİT
- 02 - 3x5 cm KİREMİT MONTAJ ÇITASI
- 03 - ÇATISER PLUS YP (Buhara Açık Su Yalıtım Levhası)
- 04 - 5 cm MİNERAL YÜN ISI YALITIM LEVHASI
- 05 - 4,5x6,5 cm SİSTEM ÇITASI
- 06 - 15 mm OSB3
- 07 - MERTEK
- 08 - BACAFLEKS
- 09 - ALÜMİNYUM BASKI ÇITASI
- 10 - ÇATIFIX POLİMER MASTİK
- 11 - BACA ŞAPKASI

Ürün Tanımı

Bacafleks, baca ve duvar dibi gibi pek çok su yalıtımı detayının çözümünde kullanılabilen 4 katmandan oluşan bir yalıtım ürünüdür.

Özellikler/Üstünlükler

Bacafleks vulkanize termoplastik iki katman arasında alüminyum iskelet ve bitül yapışkan alt yüzeyden oluşur. Tüm alt yüzeyinin bitül yapışkanlığı olması etkili yapışma ve kesintisiz su yalıtımı sağlar. Bacafleks'in değişken hava koşullarına ve özellikle güneşin UV etkisine karşı dayanımı çok yüksektir. Bacafleks esnekliği ve alüminyum iskeleti sayesinde tüm hareketli yüzeylere birebir uyum sağlar.

Karakteristikler

Bacafleks, uzun ömürlülük, esneklik, dayanıklılık, etkili yapışma, kesintisiz su yalıtımı, mükemmel UV dayanımı gibi özellikleri ile karakterize edilir.

RENK

■ Kırmızı

■ Antrasit Gri

■ Kahverengi

AMBALAJ BİLGİLERİ

*Bir rulo yaklaşık 68 m² örtür

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
RULO ÖLÇÜLERİ	m	0,30/0,40 x 5
RULO AĞIRLIĞI	kg	4,35 / 5,30

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	STANDART	BİRİM	DEĞER
AĞIRLIK		g/cm ²	140
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ Sd Değeri		m	2
YANGIN SINIFI			E
AZAMI ÇEKME KUVVETİ UZUNLAMASINA / ENLEMESİNE		N/50mm	285 / 400
ESNEME UZUNLAMASINA / ENLEMESİNE		%	20 / 10
HAVA SICAKLIĞINA KARŞI DİRENÇ		°C	-40 / +80
SU ETKİSİNE KARŞI DİRENÇ		°C	W1

*Ürünlerin 3d çizimlerine www.megaroncati.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. CE

444 26 11

www.megaroncati.com.tr

MEGARON
çatı teknolojileri