


Mineral Yün

www.megaroncati.com.tr

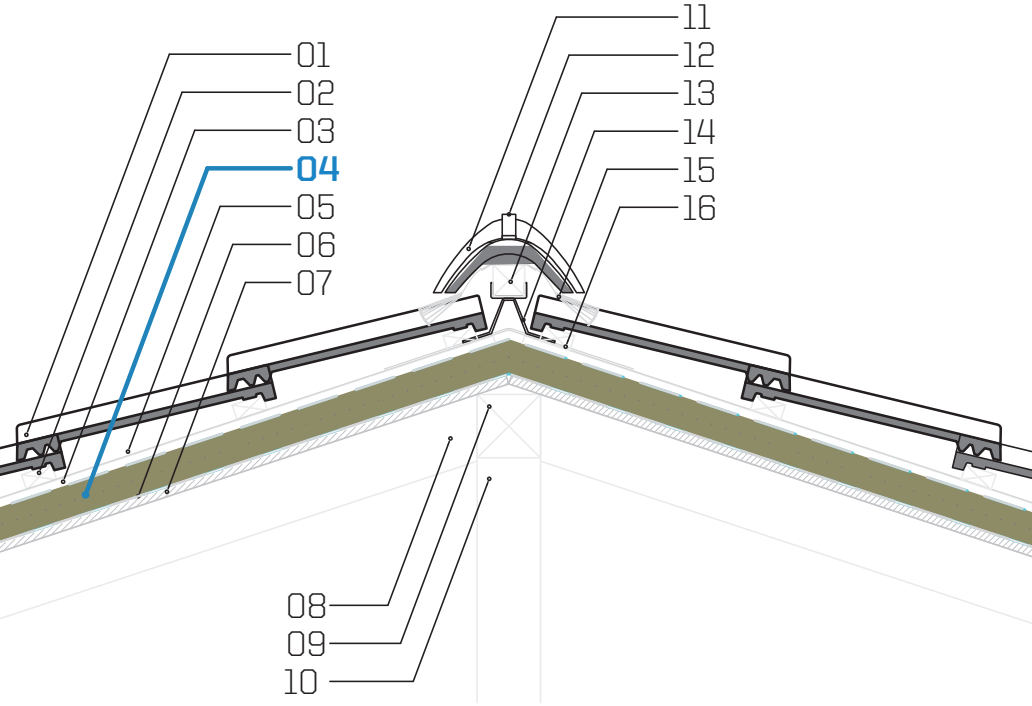

- 01 - MEGARON S KİREMİT
- 02 - 3x5 cm KİREMİT MONTAJ ÇİTASI
- 03 - ÇATISER PLUS YP
- 04 - 5 cm MİNERAL YÜN ISI YALITIM LEVHASI
- 05 - 4,5x6,5 cm SİSTEM ÇİTASI
- 06 - BUHAR BARİYERİ
- 07 - 15 mm OSB3
- 08 - MERTEK
- 09 - MAHYA AÇIĞI
- 10 - DİKME
- 11 - MEGARON MAHYA KİREMİDİ
- 12 - MEGARON MAHYA TESPİT ELEMANI
- 13 - 5x5 MAHYA ÇİTASI
- 14 - OMURGA TAŞIMA PROFİLİ
- 15 - MAHYASER PLUS
- 16 - ÇATISER PLUS YP

Ürün Tanımı

İzoçatı Mineral Yün, mineral yün esaslı, tozuması çok az, su itici, yanmaz, bağlayıcı içeriğinde fenol ve formaldehit türevi bileşenler içermeyen çatı mertek üstü ısı yalıtım levhasıdır.

Özellikler/Üstünlükler

Eğimli çatılarda mertek üstü yalıtım uygulamaları için özel tasarlanmış ürün, ısı ve ses yalıtımı sağlamanın yanında yangına tepki sınıflandırmasında da A1 sınıfındadır. Esnekliği sayesinde çok kolay uygulanır, işçilikten ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Su itici özellik gösterir ve tozuması çok düşüktür. Su buharı difüzyon direnci yaklaşık olarak hava ile eşdeğerdedir. Bağlayıcı içeriğinde fenol ve formaldehit türevi bileşenler içermediği için sağlıklı ve çevrecidir.

Karakteristikler

İzoçatı Mineral Yün, yanmazlık, su iticilik, difüzyona açıklık, esneklik, yüksek ısı yalıtım performansı ve ses yalıtımı gibi özellikleri ile karakterize edilir.

AMBALAJ BİLGİLERİ *Bir levha 0,7 m² örter. Ambalajlar PE film ile sarılmıştır.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
BİR PAKET İÇERİĞİ	adet	16
PAKET AĞIRLIĞI	kg	10,87

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	STANDART	BİRİM	DEĞER
BOYUT		cm	60x120
KALINLIK		cm	5
ISI İLETİM KATSAYISI (λ)	EN 13162	W / mK	0,034
ISI İLETİM DİRENCİ (R)	EN 13162	m ² k/W	1,45
SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ (μ)	EN 13162		1
YANGINA TEPKİ SINIFI	EN 13501-1		A1
KISA SÜRELİ SU EMME DEĞERİ		kg/ m ²	≤ 1
UZUN SÜRELİ SU EMME DEĞERİ		kg/ m ²	≤ 3

*Ürünlerin 3d çizimlerine www.megaroncati.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. CE

444 26 11

www.megaroncati.com.tr

MEGARON
çatı teknolojileri