




Çatıser Plus YP

Buhara Açık Su Yalıtım Örtüsü

www.megaroncati.com.tr

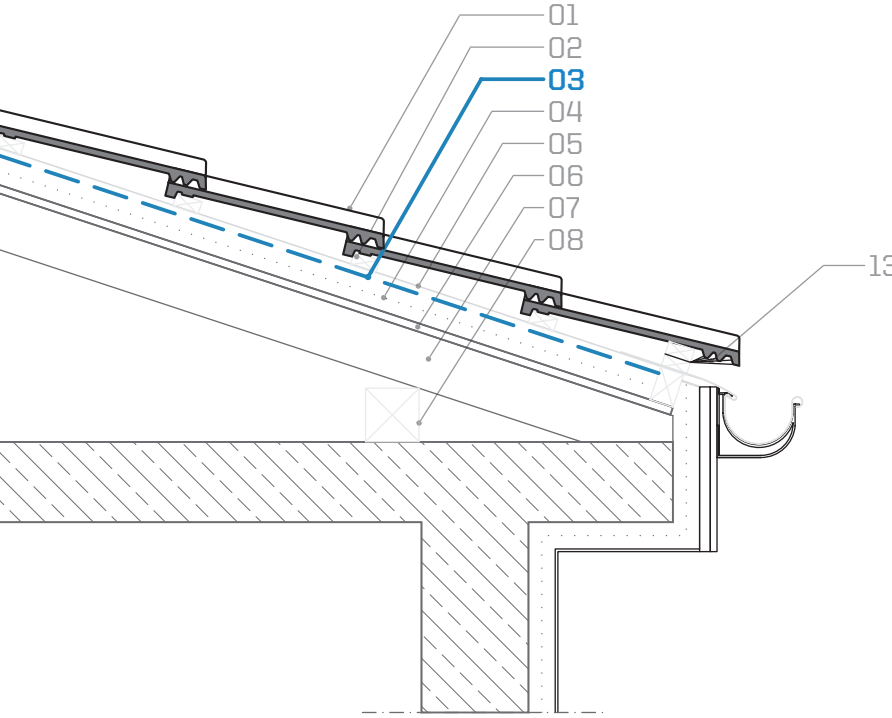

- 01 - MEGARON S KİREMİT
- 02 - 3x5 cm KİREMİT MONTAJ ÇİTASI
- 03 - ÇATİSER PLUS YP (Buhara Açık Su Yalıtım Örtüsü)
- 04 - 5 cm MİNERAL YÜN İSİ YALITIM LEVHASI
- 05 - 4,5x6,5 cm SİSTEM ÇİTASI
- 06 - 15 mm OSB3
- 07 - MERTEK
- 08 - AÇIK
- 09 - YAĞMUR OLUĞU
- 10 - YAĞMUR OLUĞU KELEPÇESİ
- 11 - DAMLALIK PERVAZİ
- 12 - ALIN TAHTASI
- 13 - SAÇAK HAVALANDIRMA TARAĞI

Ürün Tanımı

Çatıser Plus YP polipropilen 4 katmandan oluşan, son derece yüksek mukavemete sahip, difüzyona açık, su geçirmez yalıtım örtüsüdür.

Özellikler/Üstünlükler

Katmanlar arasındaki file yüksek yırtılma direnci sağlar ve dış etkenlere karşı mukavemeti artırır. Yüksek difüzyon performansı (0,04 m Sd değeri) ile yaşanabilecek yoğuşma riskini en aza indirir. Kendinden yapışkanlı çift montaj bandı kesintisiz yalıtım sağlanmasına yardımcı eder.

Karakteristikler

Çatıser Plus YP, yüksek difüzyon performansı, son derece yüksek mukavemet ve kesintisiz su yalıtımı gibi özellikler ile karakterize edilir.

RENK

■ LACİVERT

AMBALAJ BİLGİLERİ

*Bir rulo yaklaşık 68 m² örtür

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
RULO ÖLÇÜLERİ	m	1,5 x 50
RULO AĞIRLIĞI	kg	14,65

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	STANDART	BİRİM	DEĞER
AĞIRLIK		g/m ²	195
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ Sd Değeri	EN 13859-1	m	0,02
YANGIN SINIFI			E
SU SÜTUNU		mm	≥ 4000
AZAMİ ÇEKME KUVVETİ UZUNLAMASINA / ENLEMESİNE	EN 13859-1	N/50mm	500 / 410
ESNEME UZUNLAMASINA / ENLEMESİNE		%	18 / 15
YIRTIлма DİRENCİ UZUNLAMASINA / ENLEMESİNE	EN 13859-1	N	440
HAVA SICAKLIĞINA KARŞI DİRENCİ		°C	-40°C / +80°C
UV DİRENCİ		AY	4
SU ETKİSİNE KARŞI DİRENCİ	EN 13859-1		W1
YAPIŞKAN BANT			ÇİFT

*Ürünlerin 3d çizimlerine www.megaroncati.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. CE

444 26 11

www.megaroncati.com.tr

MEGARON
çatı teknolojileri