


Megaron S


Teknik Özellikler

ÜRÜN	MEGARON S
RENK	TÜRK KAHVESİ, ANTRASİT GRİ, BAKIR KIRMIZI, DOĞA YEŞİLİ
YÜZEY	ÇİFT KAT YÜZEY KAPLAMA TEKNOLOJİSİ İLE PÜRÜZSÜZ YÜZEY
BOYUTLAR	420 x 330 mm
m ² SARFIYAT	10 adet / m ²
AĞIRLIK	4,4 Kg
m ² AĞIRLIĞI	44 Kg
PALET ADET	252 Adet / Palet
AMBALAJ	PALET ÜZERİNDE 6 ADET PAKETLİ, 42 ADET SHRİNG KAPLI
MEKANİK DİRENÇ (EĞİLME DAYANIMI MİN Kgf)	204 Kgf
LATA TESPİT ARALIĞI	340 mm
ÇİVİ TESPİT DEĞİLİ	4 mm

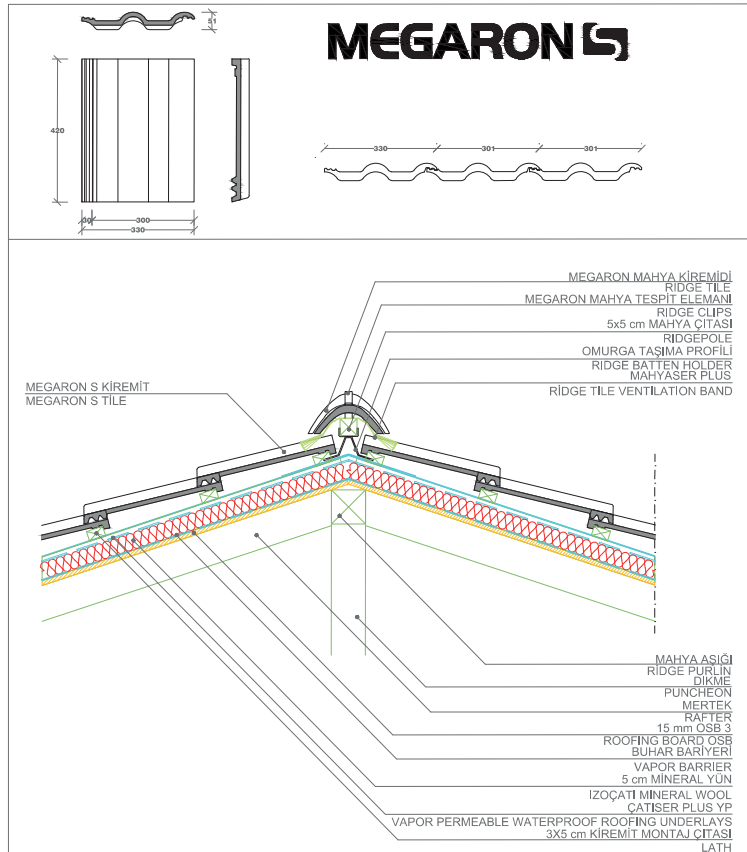

Megaron Kiremitlerin Uygulaması

1. Çatıda dikey çیتالama yapıldıktan sonra, kiremitler döşenmeden önce 34 cm ($\pm 0,5$ cm tolerans) aralıkla saçaktan başlayarak ilk çita 5cm x5cm diğerleri 3cmx5cm olmak üzere yatay çیتالama işlemi yapılmalıdır.
2. Kiremitler saçağın alt tarafından başlayacak şekilde aşağıda görüldüğü sırada vida ile sabitlenmelidir.
3. Megaron kiremitler şaşirtmalı döşeme yapılmaz. Aşağıda belirtildiği şekilde her kiremit birbirine kenetlenerek montaj yapılır.
4. Kesilmiş kiremit tozları çatıda kirlilik yaratacağından kiremit kesme işlemi çatıda yapılmamalıdır. Kesim yerleri rötüş boyası ile boyanmalıdır.
5. Çatı döşemesinde 10 m²' de bir havalandırma kiremidinin kullanılması çatı altının havalandırılması için gereklidir.
6. Mahya montaj harcı ve kesik kiremitlerin montajında harç kullanılmamalıdır. Mahya montajında kuru mahya sistemi kullanılmalıdır.

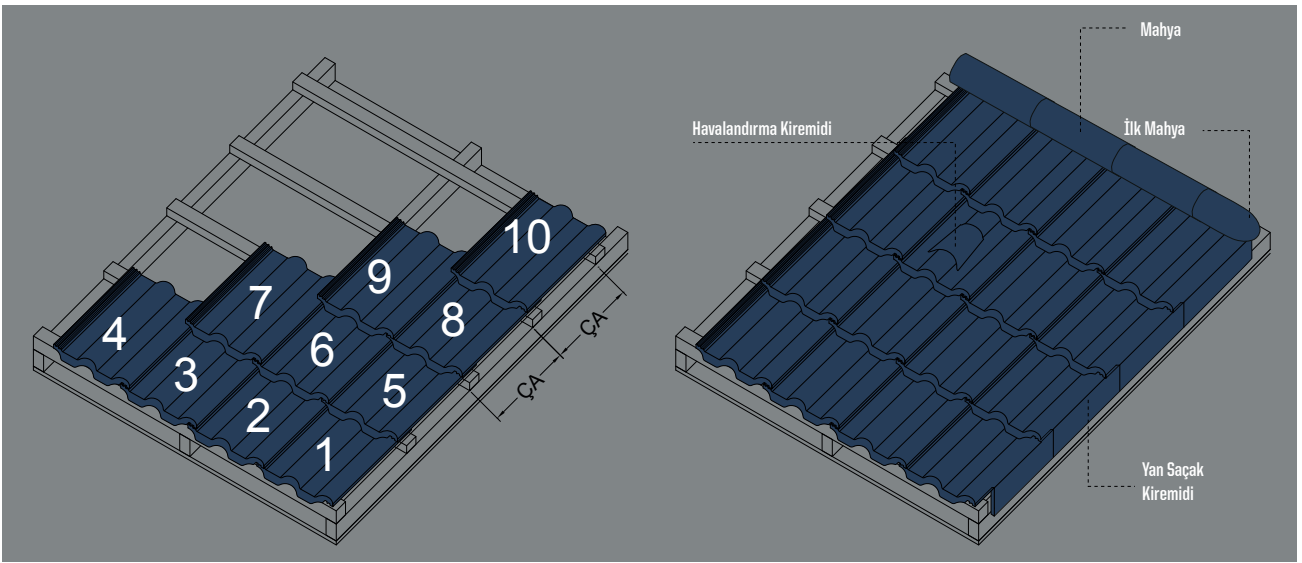

Yarım Kiremit Uygulaması

Yarım kiremit tam kiremitlerin kesilmesi gereken durumunda kullanılan kiremittir. Genellikle yan saçak kiremidi kullanılan çatılarda tam kiremitlerin döşenememesi durumlarında, çatı penceresi ve baca yaklaşımlarında kiremit kesimine gerek kalmadan yarım kiremit kullanılabilir. Uygulaması diğer kiremitler kadar kolay ve basittir.

